



Azionamento a contatto  
Contact actuation

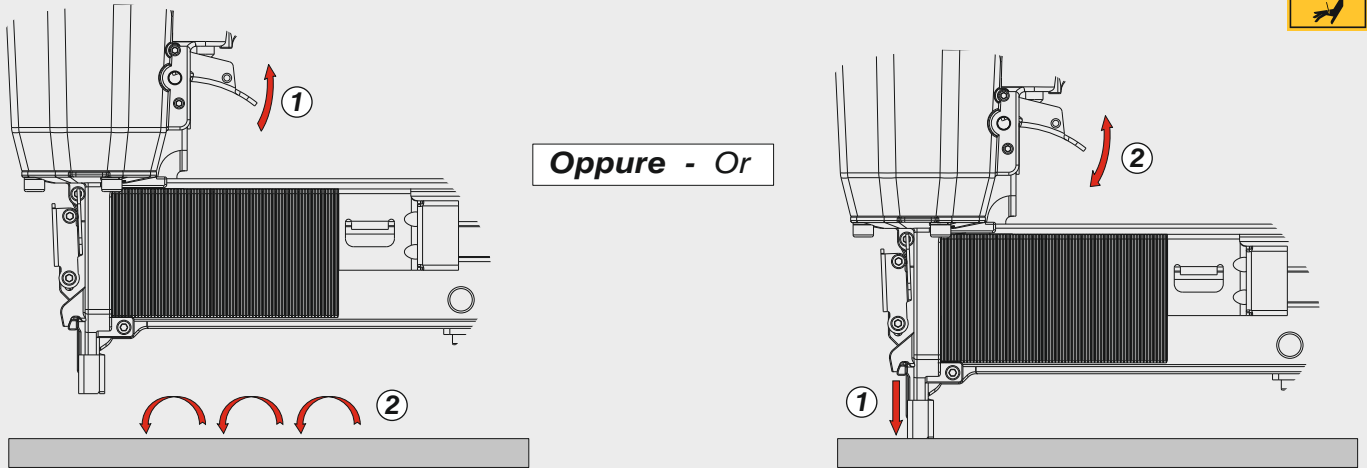

Oppure - Or

Caricamento - Loading - Laden - Chargement - Carga - Γέμισμα - Carregamento - Laden - Yükleme

Caricamento da sopra  
Top load magazine

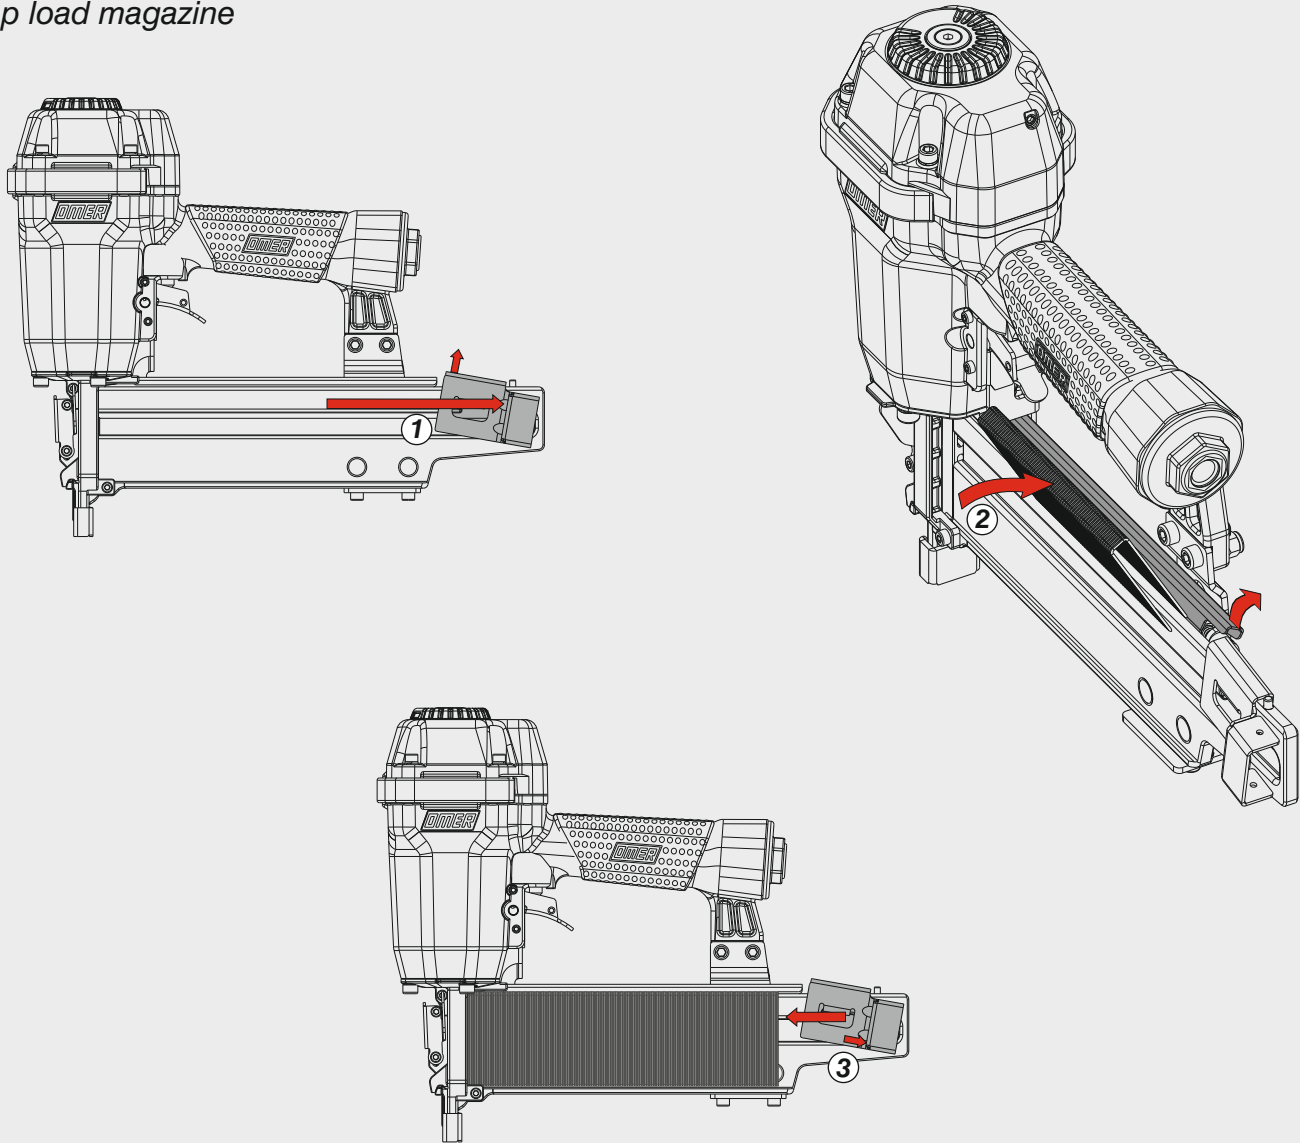

Manuale d'uso, manutenzione e parti di ricambio  
Manual for use, maintenance and spare parts  
Bedienungs- und Wartungshandbuch sowie Ersatzteilleiste  
Mode d'emploi, de maintenance et pièces de rechange  
Manual de uso, mantenimiento y recambios  
Εγχειρίδιο χρήσης, συντήρησης και ανταλλακτικών  
Manual de uso, manutenção e peças sobresselentes  
Handleiding voor gebruik, onderhoud en wisselstukken  
Kullanım, bakım ve yedek parça kılavuzu

Parte 2  
Part 2  
Teil 2  
Partie 2  
Part 2  
Μέρος 2  
Parte 2  
Deel 2  
Kısım 2

M1.65



SPOTNAILS.  
SECURE IN THE KNOWLEDGE




Warning: Please read the instructions and warnings for this tool carefully before use. Failure to do so could lead to serious injury.

| Dati tecnici<br>Technical data<br>Technische Daten                                                                                    | Caractéristiques techniques<br>Datos técnicos<br>Τεχνικά χαρακτηριστικά                                                                          | Dados técnicos<br>Technische gegevens<br>Teknik veriler                                                                               |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Misure impiegabili mm<br>Lenghts mm<br>Verwendbare Nagellänge mm                                                                      | Dimensions utiles mm<br>Medidas de longitud mm<br>Μήκος Αναλωσίμου - mm                                                                          | Medidas utilizáveis mm<br>Toepasbare afmetingen mm<br>Boy mm                                                                          | 20 ÷ 65                     |
| Capacità caricatore n° punti<br>Magazine capacity<br>Magazinkapazität Nägel                                                           | Capacité chargeur n° de points<br>Capacidad cargador n° puntos<br>Δωνατοτητα γεμιστερα                                                           | Capacidade carregador n° pontos<br>Capaciteit magazijn in aantal spijkers<br>Dergi kapasitesi                                         | 160                         |
| Pressione d'esercizio<br>Operating pressure<br>Betriebsdruck                                                                          | Pression d'exercice<br>Presión de servicio<br>Πίεση λειτουργίας                                                                                  | Pressão de serviço<br>Werkdruk<br>Çalışma basıncı                                                                                     | 5 ÷ 7,5 bar<br>70 ÷ 105 psi |
| Consumo aria litri/colpo<br>Air consumption litres/stroke<br>Luftverbrauch Liter/Schuss                                               | Consommation d'air litres/coup<br>Consumo aire litros/golpe<br>Κατανάλωση αέρα - λίτρα/βολή                                                      | Consumo ar litros/disparo<br>Luchtverbruik liter/slag<br>Litre/vuruş hava tüketimi                                                    | 1,40                        |
| Peso kg<br>Weight kg<br>Gewicht kg                                                                                                    | Poids kg<br>Peso kg<br>Βάρος - kg                                                                                                                | Peso kg<br>Gewicht in kg<br>Ağırlık kg                                                                                                | 2,14                        |
| Dimensioni mm<br>Dimensions mm<br>Abmessungen mm                                                                                      | Dimensions mm<br>Dimensiones mm<br>Διαστάσεις mm                                                                                                 | Dimensões mm<br>Afmetingen mm<br>Boyutlar mm                                                                                          | 355x98x290<br>(LxWxH)       |
| UNI EN 12549 :2009<br>Pressione sonora in pos. operatore<br>Sound pressure in operator's position<br>Schalldruck am Arbeitsplatz      | UNI EN ISO 4871 :2009<br>Pression sonore poste Opérateur<br>Presión sonora en la pos. del operador<br>Ηχητική πίεση στη θέση του Χειριστή        | Pressão sonora na posição Operador<br>Geluidsdruk op de werkplaats<br>Operatör pozisyonunda ses basıncı                               | 91 dB(A)<br>(K= 4 dB)       |
| UNI EN 12549 :2009<br>Potenza sonora emessa<br>Sound power emitted<br>Emittierte Schallleistung                                       | UNI EN ISO 3746 :2011<br>Puissance sonore émise<br>Potencia sonora emitida<br>Εκπεμπόμενη ηχητική ισχύς                                          | UNI EN ISO 4871 :2009<br>Potência sonora emitida<br>Geëmitteerd geluidsvermogen<br>Çıkan ses gücü (ses desibeli)                      | 98 dB(A)<br>(K= 4 dB)       |
| UNI CEN ISO/TS 8662-11 :2006<br>Emissione vibratoria sull'impugnatura<br>Vibratory emissions on handle<br>Vibrationsemission am Griff | UNI EN ISO 5349-2 :2004<br>Émission vibratoire sur la prise en main<br>Emisión de vibraciones en la empuñadura<br>Εκπεμπόμενες δονήσεις στη λαβή | UNI EN 12096 :1999<br>Emissão vibratória na empunhadura<br>Trillingsemissie op de handgreep<br>Tutamak üzerinde vibrasyon emisyonları | 4,55 m/s²<br>(K= 2 m/s²)    |

Tipo di punto  
Type of fastener  
Befestigungsmittel  
Type de rivet  
Tipo de punto  
Τύπος αναλωσίμου  
Tipo de agrafa  
Type nietjes  
Zimba ve çivi tipleri


M1

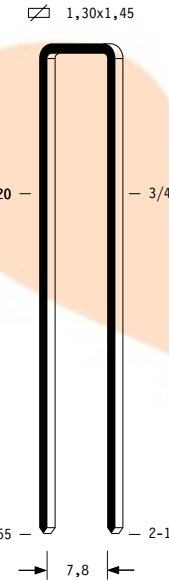


Crown: .410" (7/16")  
Gauge: 17

1848010\_M165\_4\_rev20 01/10/2020 LA

Parti di ricambio - Spare parts - Ersatzteile - Pièces de rechange - Recambios  
Ανταλλακτικά - Partes sobresselentes - Wisselstukken - Yedek parçalar

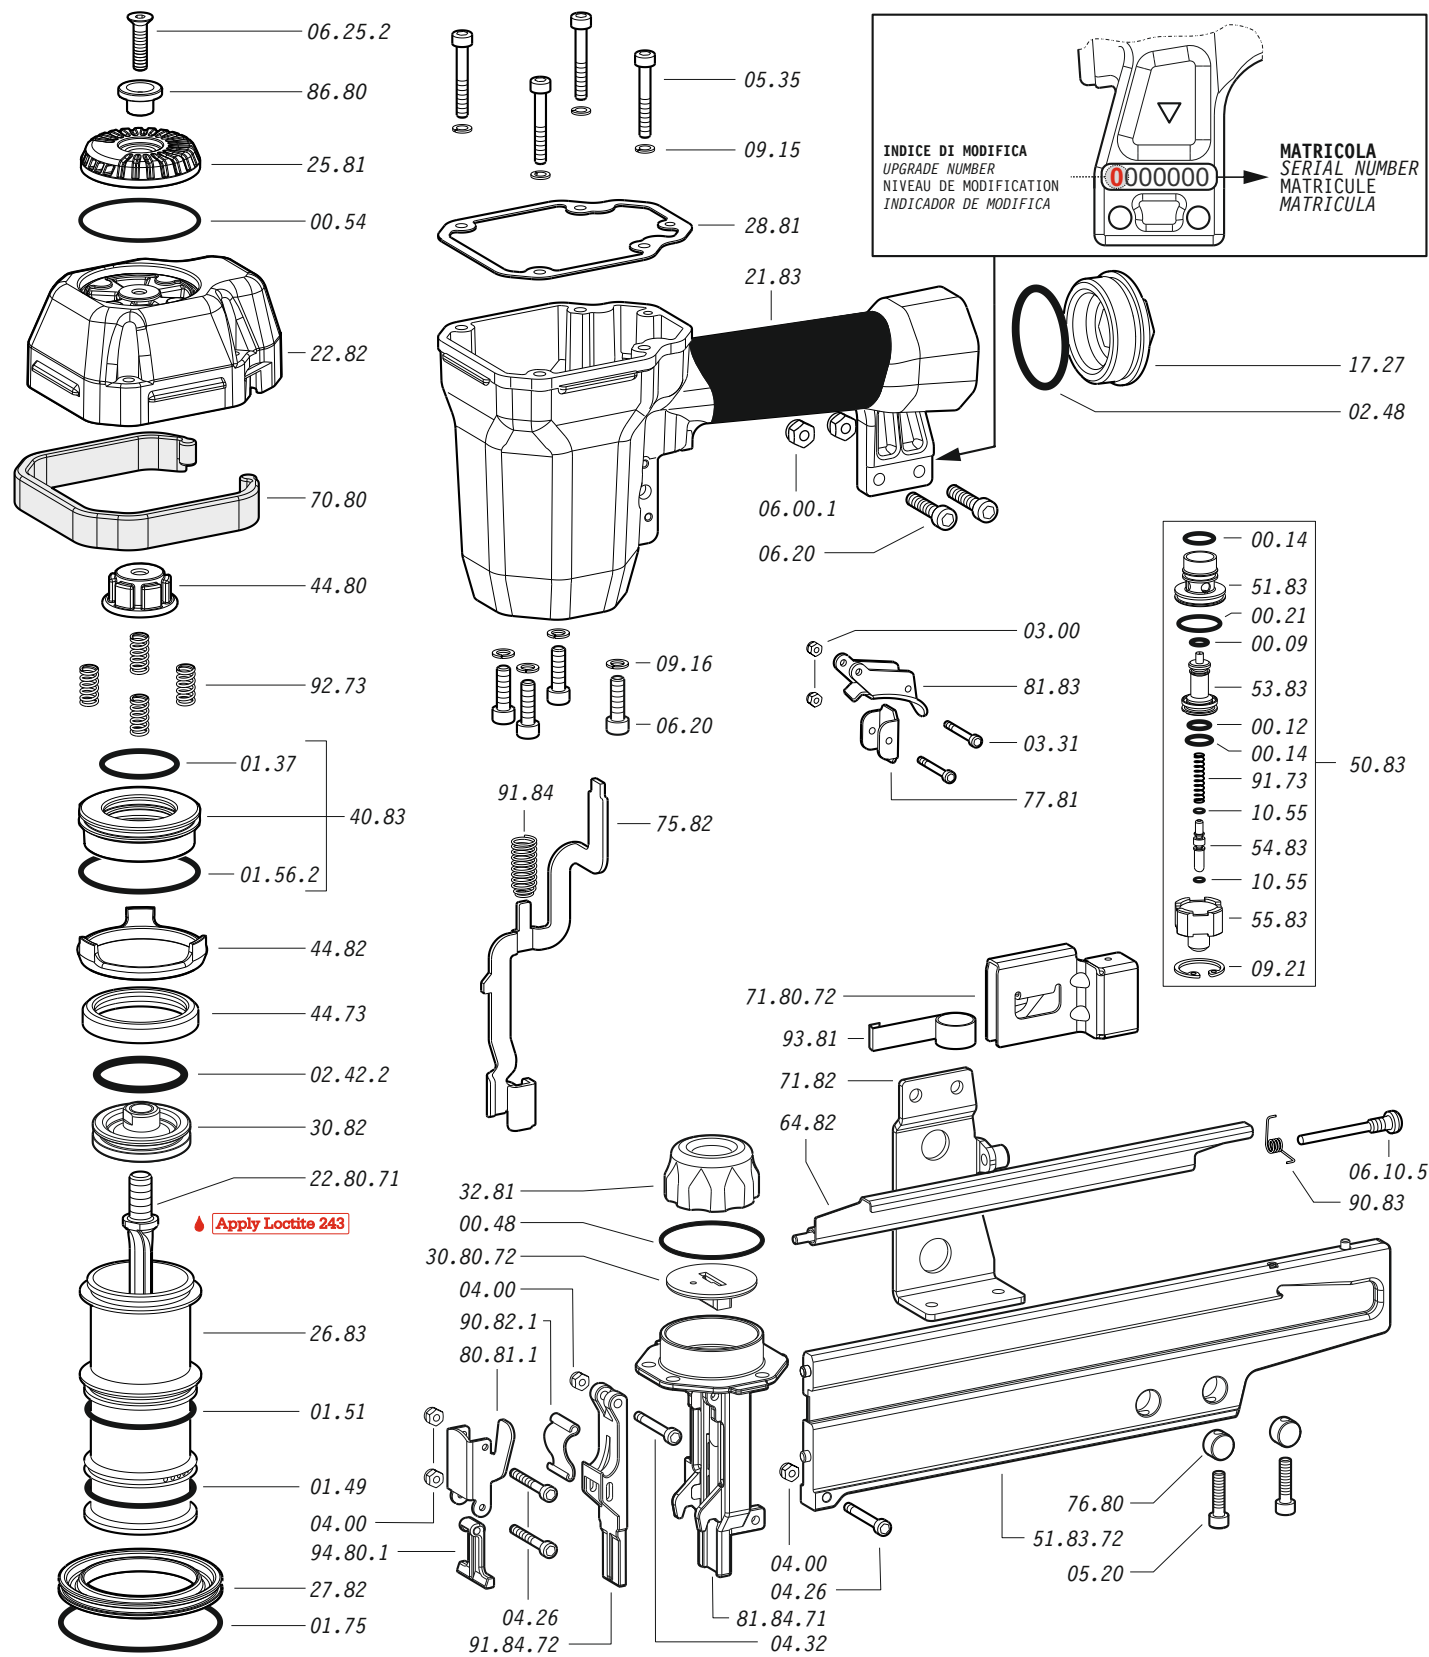

Dotazioni - Equipment - Ausstattung - Outillage - Dotaciones - Εξοπλισμός  
Dotações - Uitrusting - Donanımlar

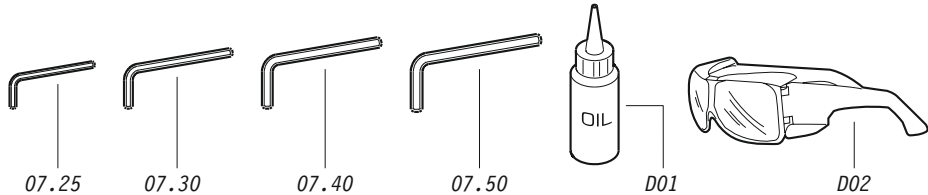


**M1.65**  
cod. 1848010

Parti di ricambio - Spare parts - Ersatzteile - Pièces de rechange - Recambios  
Ανταλλακτικά - Partes sobresselentes - Wisselstukken - Yedek parçalar

| Cod.     | Descrizione          | Description           |
|----------|----------------------|-----------------------|
| 00.09    | O-Ring               | O-Ring                |
| 00.12    | O-Ring               | O-Ring                |
| 00.14    | O-Ring               | O-Ring                |
| 00.21    | O-Ring               | O-Ring                |
| 00.48    | O-Ring               | O-Ring                |
| 00.54    | O-Ring               | O-Ring                |
| 01.37    | O-Ring               | O-Ring                |
| 01.49    | O-Ring               | O-Ring                |
| 01.51    | O-Ring               | O-Ring                |
| 01.56.2  | O-Ring               | O-Ring                |
| 01.75    | O-Ring               | O-Ring                |
| 02.42.2  | O-Ring               | O-Ring                |
| 02.48    | O-Ring               | O-Ring                |
| 03.00    | Dado                 | Nut                   |
| 03.31    | Vite                 | Screw                 |
| 04.00    | Dado                 | Nut                   |
| 04.26    | Vite                 | Screw                 |
| 04.32    | Vite                 | Screw                 |
| 05.20    | Vite                 | Screw                 |
| 05.35    | Vite                 | Screw                 |
| 06.00.1  | Dado                 | Nut                   |
| 06.10.5  | Vite                 | Screw                 |
| 06.20    | Vite                 | Screw                 |
| 06.25.2  | Vite                 | Screw                 |
| 07.25    | Chiave esagonale     | Hex. bar wrench       |
| 07.30    | Chiave esagonale     | Hex. bar wrench       |
| 07.40    | Chiave esagonale     | Hex. bar wrench       |
| 07.50    | Chiave esagonale     | Hex. bar wrench       |
| 09.15    | Rondella             | Washer                |
| 09.16    | Rondella             | Washer                |
| 09.21    | Anello elastico      | Elastic ring          |
| 10.55    | O-Ring               | O-Ring                |
| 17.27    | Tappo                | Inlet cap             |
| 21.83    | Corpo                | Body                  |
| 22.82    | Testa                | Head                  |
| 25.81    | Deflettore           | Deflector             |
| 26.83    | Cilindro             | Cylinder              |
| 27.82    | Anello cilindro      | Cylinder ring         |
| 28.81    | Guarnizione testa    | Head gasket           |
| 30.82    | Pistone              | Piston                |
| 32.81    | Ammortizzatore       | Bumper                |
| 40.83    | Valvola completa     | Valve ass'y           |
| 44.73    | Guarnizione cilindro | Cylinder gasket       |
| 44.80    | Ammortizzatore       | Bumper                |
| 44.82    | Distanziale          | Spacer                |
| 50.83    | Pulsante completo    | Trigger valve ass'y   |
| 51.83    | Boccola pulsante     | Trigger valve housing |
| 53.83    | Pistone servovalvola | Valve piston          |
| 54.83    | Pulsante             | Trigger valve         |
| 55.83    | Raccordo pulsante    | Bush                  |
| 64.82    | Carter               | Hold down             |
| 70.80    | Protezione           | Guard                 |
| 71.82    | Reggicaricatore      | Support               |
| 75.82    | Sicura               | Safety                |
| 76.80    | Inserito             | Nut screw             |
| 77.81    | Guida sicura         | Safety guide          |
| 80.81.1  | Grilletto testina    | Nose plate lock       |
| 81.83    | Grilletto comando    | Trigger               |
| 86.80    | Boccola              | Bush                  |
| 90.82.1  | Molla                | Spring                |
| 90.83    | Molla                | Spring                |
| 91.73    | Molla                | Spring                |
| 91.84    | Molla                | Spring                |
| 92.73    | Molla                | Spring                |
| 93.81    | Molla                | Spring                |
| 94.80.1  | Tirante              | Connecting rod        |
| 22.80.71 | Battente             | Driver                |
| 30.80.72 | Guida battente       | Driver Guide          |
| 51.83.72 | Caricatore           | Magazine              |
| 71.80.72 | Spingipunto          | Pusher                |
| 81.84.71 | Controtestina        | Nose                  |
| 91.84.72 | Testina              | Nose plate            |
| D01      | Boccetta olio        | Oiler                 |
| D02      | Occhiali protettivi  | Protective goggles    |


Guarnizioni - O-Rings - Dichtungen - Joints toriques - Junta's - Δακτύλιος στεγανοποίησης - Vedantes - O-ringen - Contalar

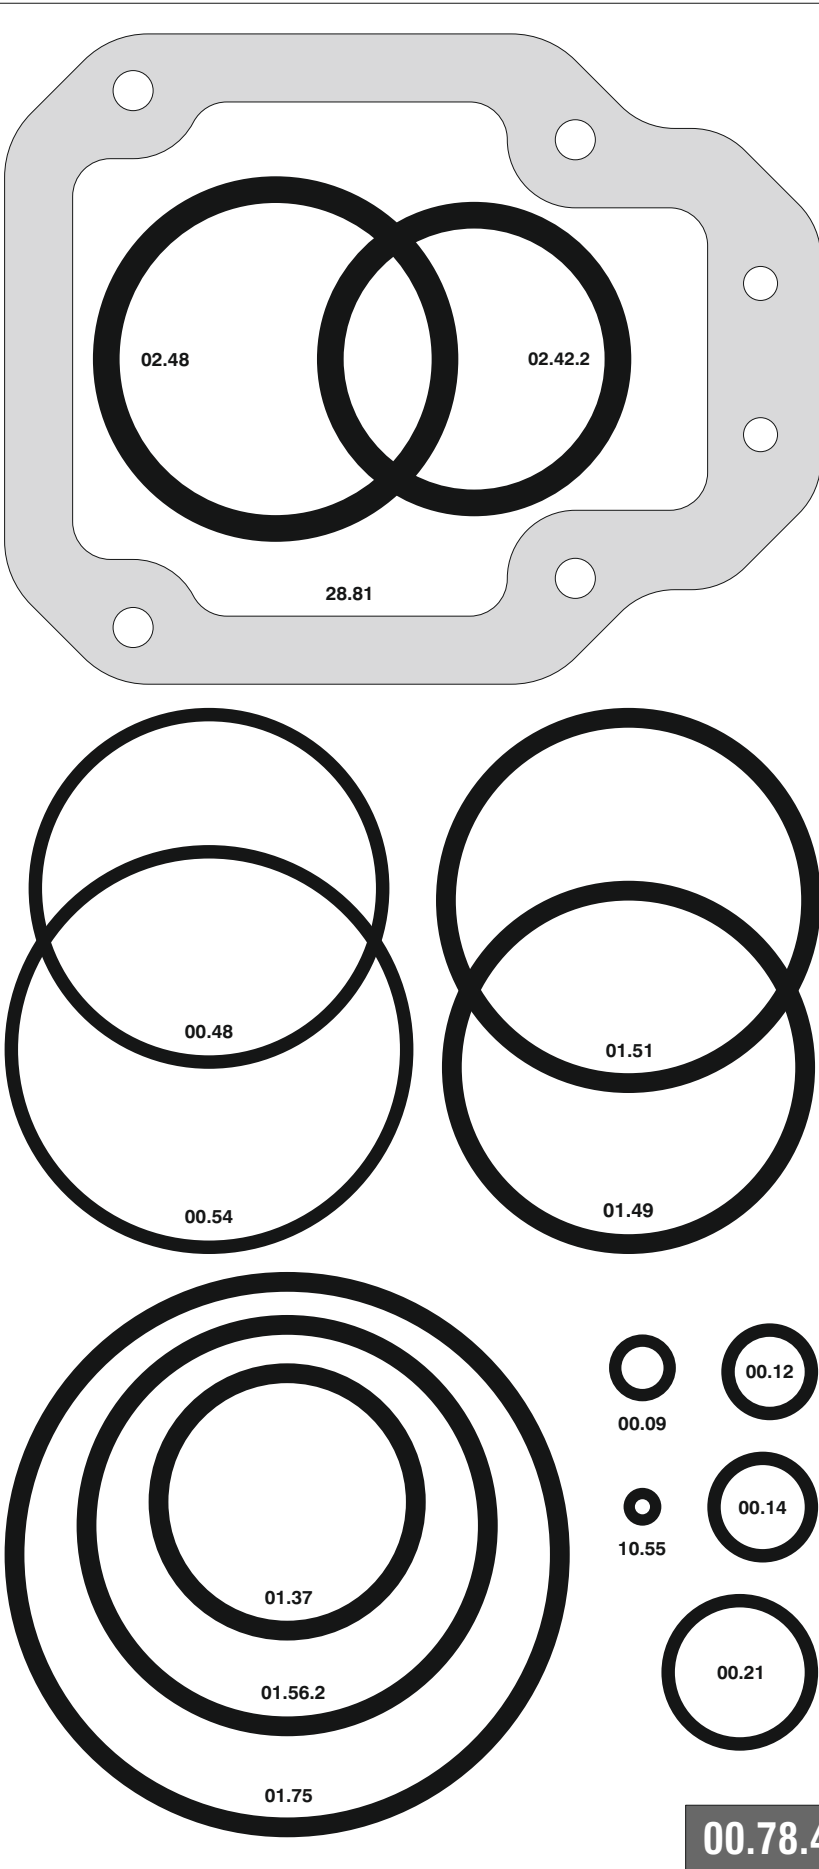

**M1.65**  
cod. 1848010


Indice di modifica  
Upgrade number

**4**

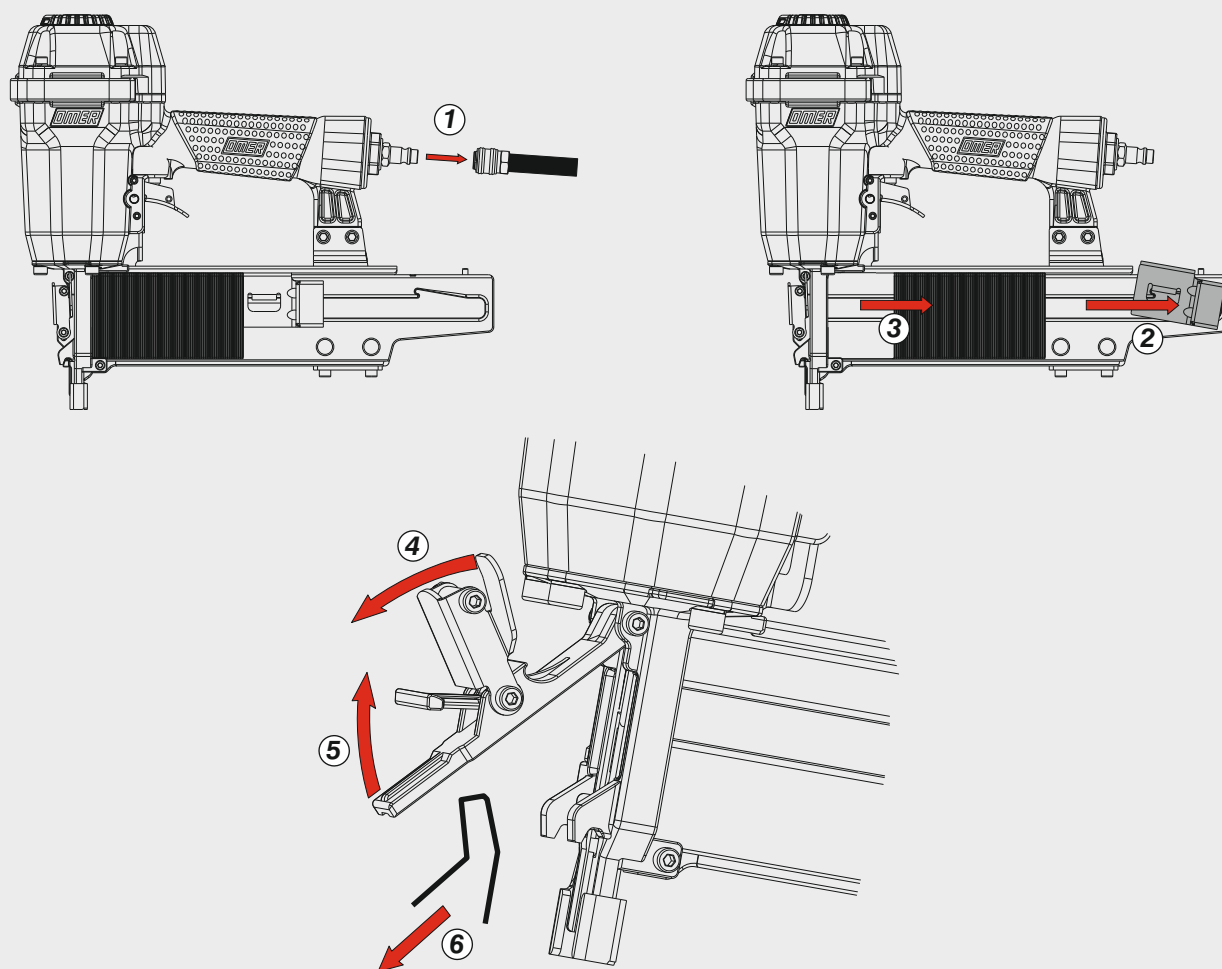


## Accessori a richiesta - On request devices

**Regolatore di profondità**  
Depth adjustment

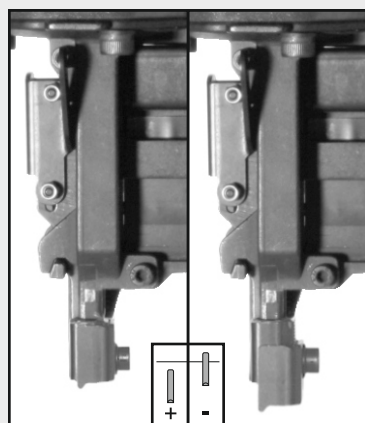

Cod. 75.82.2

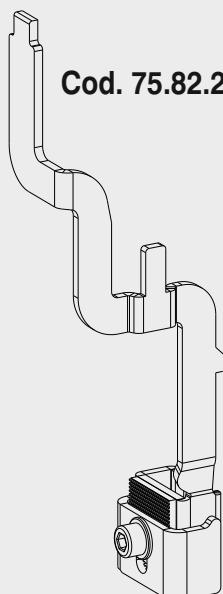

**Azionamento sequenziale singolo**  
Single sequential actuation

Cod. 81.83.1K

